



www.KTCBROTHERS.com

## MOTOBOMBA DIÉSEL ALTA PRESIÓN EN HIERRO



Referencia

445-DPP22-10XL

Versión 2025-07

Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.



KTC presenta la Serie Xtreme, nuestro tope de gama en maquinaria agrícola e industrial diseñada para cumplir con las demandas más rigurosas de sectores y clientes especializados. Con un compromiso inquebrantable con la calidad, rendimiento, eficiencia y durabilidad, la Serie Xtreme supera los ya elevados estándares de los productos KTC, llevándolos a nuevos límites y consolidando nuestra posición en la vanguardia de la innovación.

### ESPECIFICACIONES MOTOBOMBA

Tipo	Alta Presión- Cebado Manual
Material Bomba	Fundición Especial De Hierro
Ø Entrada / Succión	2" NPT
Ø Salida / Descarga	2" NPT
Cabeza de Descarga Máxima*	93 mca    132.27 PSI
Caudal Máximo*	602 L/min    159 gal/min    36.12 m³/h
Cabeza de Succión Máxima	7 mca
Garantía de la Bomba / Caracol	2 Años (Por favor refiérase a nuestra política de garantías)

\* Parámetros obtenidos en condiciones a nivel del mar (0 msnm), temperatura ambiente promedio de 25°C y humedad relativa del 30%

### ESPECIFICACIONES MOTOR

Tipo	1 Cilindro / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Aire
Combustible	Diésel / ACPM / Gasoil
Sistema de Encendido	Manual
Potencia Máxima**	10.0 HP
Potencia Nominal**	9.0 HP
Cilindraje	418 cc
Velocidad Máxima	3600 RPM
Consumo de Combustible	0.55 gal/h
Aproximado a Potencia Nominal	
Autonomía Aproximada a Potencia	6 horas



www.KTCBROTHERS.com

## MOTOBOMBA DIÉSEL ALTA PRESIÓN EN HIERRO

### ESPECIFICACIONES MOTOR

Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Diámetro del Eje	Ø 1" x 14UNS - 2A
Número de Pistones	1
Sistema de Lubricación	Presión/Salpique
Tipo de Filtro de Aire	Seco - Doble
Capacidad de Aceite del Bloque	1.65 L    0.44 gal
Capacidad Tanque de Combustible	12.5 L    3.30 gal
Aceite de Lubricación	SAE 15W40 Grado CF o Superior
Garantía del motor	1 Año (Por favor refiérase a nuestra política de garantías)

\*Las Potencias son medidas de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

### INFORMACIÓN ADICIONAL

#### DURABILIDAD EXTREMA



#### MOTOR

- ◆ Fabricado con procesos de manufactura avanzados y especializados.
- ◆ Materiales con propiedades mecánicas / físicas excepcionales y aleaciones especiales.
- ◆ Cigüeñal con un 25% de mayor resistencia a la fractura y al desgaste.

#### BOMBA/ CARACOL

- ◆ Partes con tratamiento interno especial con alta resistencia a la oxidación y durabilidad
- ◆ Sello mecánico exclusivo que puede operar en vacío hasta 4 horas sin sufrir daños.
- ◆ Buje en bronce con alta resistencia a la oxidación y diseño exclusivo para un acople óptimo al eje del motor.
- ◆ Tapones en bronce con alta resistencia a la oxidación y diseño especial que evita la utilización de teflón en los ensambles.
- ◆ Tornillo de fijación del impulsor al eje del motor en acero inoxidable + arandela en cobre.

#### ALTA EFICIENCIA Y RENDIMIENTO



#### MOTOR

- ◆ 8.5% de reducción en el consumo de combustible
- ◆ 5% de mayor potencia
- ◆ Menor vibración.

#### BOMBA/ CARACOL

- ◆ Mayor cabeza y caudal: Cuenta con una curva de rendimiento superior a los estándares del mercado.
- ◆ Balanceo de alta precisión en el impulsor ( $\pm 1$  gr), que reduce las vibraciones, el desgaste del equipo y el consumo de combustible.


Largo	66 cm
Ancho	50 cm
Alto	77 cm
Peso neto	72.3 kg
Garantía	1 año (Refiérase a nuestras políticas de garantías)




www.KTCBROTHERS.com

MOTOBOMBA DIÉSEL ALTA PRESIÓN EN HIERRO

445-DPP22-10XL  
3600 rpm

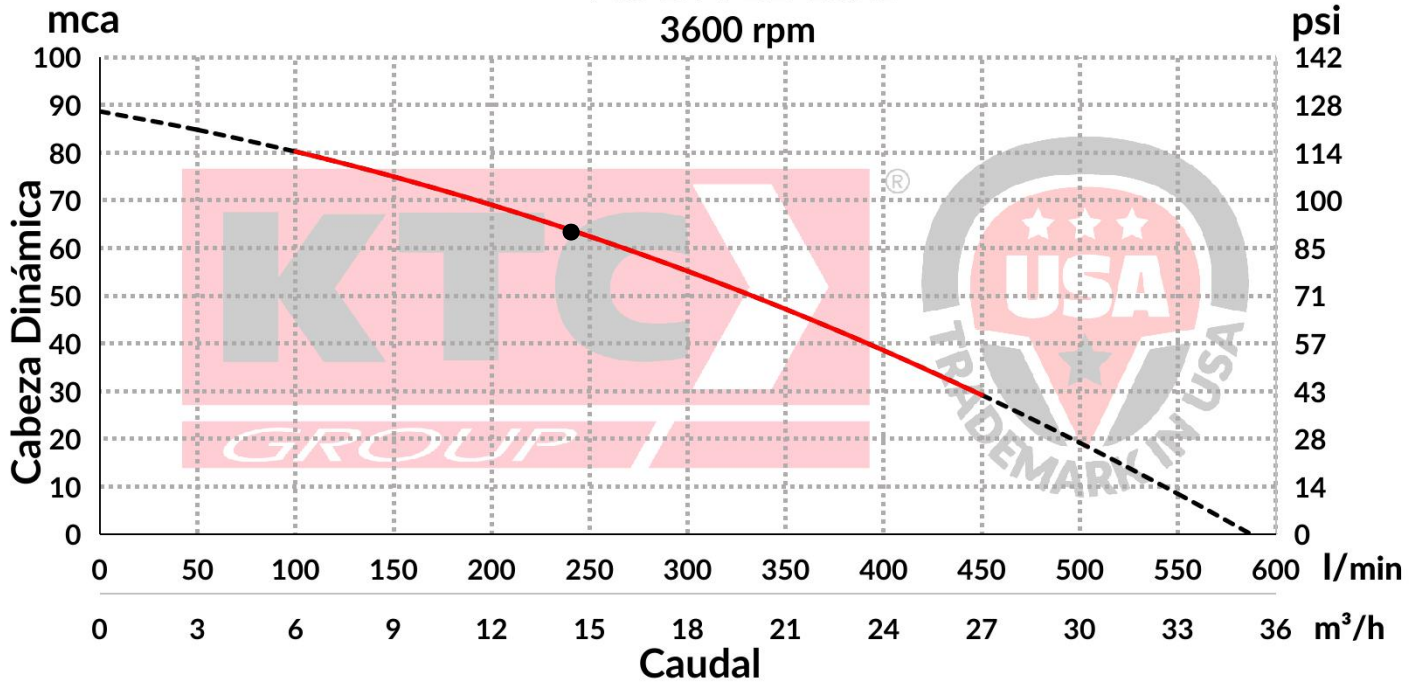

● BEP: Best Efficiency Point-Punto de Mayor Eficiencia      NPSH: Altura Neta Positiva de Succión  
 — Zona Recomendada de Operación

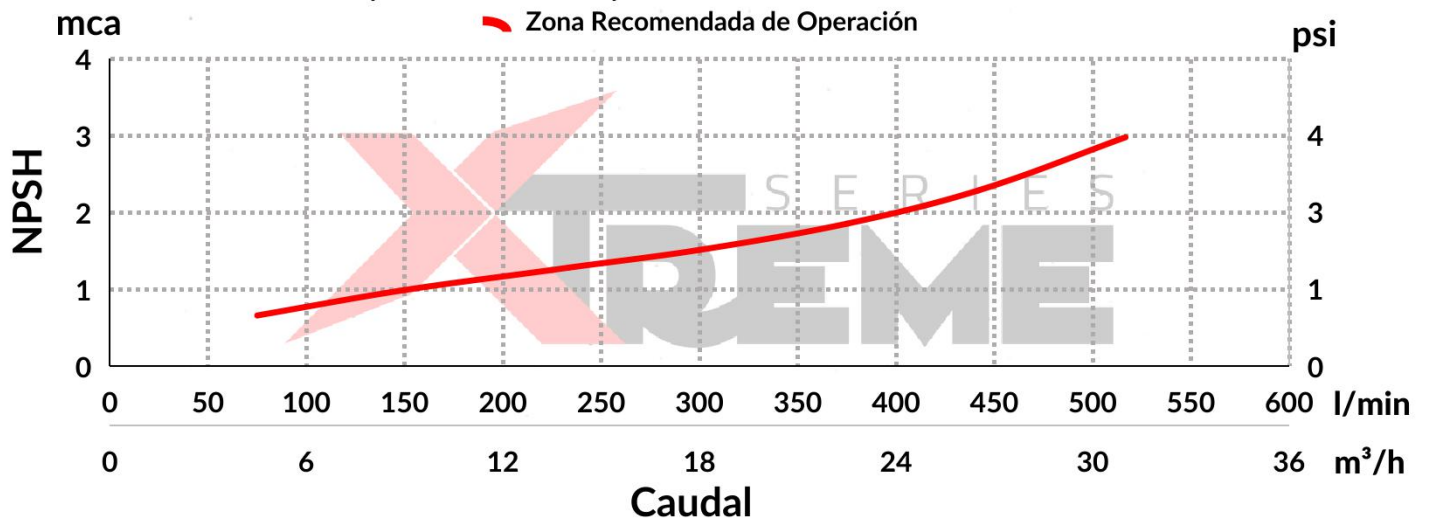

		BEP										
Caudal	l/min	0	75	150	225	233.33	300	375	441.67	516.67	583.33	
Cabeza	mca	89	82.75	74.3	65.64	64.44	54.8	43.35	31.4	16.5	0	
NPSH	mca	-	0.66	0.99	1.25	1.28	1.51	1.85	2.28	2.97	-	